

ARGILLE




CREA ABBINANDO


Il valore aggiunto dei prodotti ceramici è senza dubbio la loro coordinabilità con tutti i materiali d'arredamento ma il valore più importante è soprattutto quello di esprimere similitudini tecnico-estetiche uniformi.

Tutti i materiali Keradom, in fase di studio, sono già pensati per una destinazione d'uso universale, infatti, alcuni requisiti, stanno alla base della loro ideazione. Cromatismo, struttura, forma e tipologia, sono caratteristiche inderogabili per raggiungere questo “*plus*” indispensabile ad ottenere prodotti versatili ed ideali per le infinite applicazioni richieste dagli attuali spazi residenziali e commerciali.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



Esagona 15x17,3 - 5,9"x6,8"



16x40 - 6"x16"



CREATE MATCHING

The added value of ceramic products is certainly their co-ordinability with all furnishing materials, but the most important value is above all the capability of expressing uniform technical-aesthetic similarities.

All the Keradom ranges, starting from their developing phase, are designed for a universal use and , for this reason, their design requires certain specific features. Chromatism, structure, shape and style become essential characteristics to achieve this “*plus*”, crucial to obtain versatile products and ideal for the endless applications required by current residential and commercial spaces.


DESTINAZIONE D'USO - USE




Tutta la sorprendente suggestione delle terre mediterranee che si rispecchiano in un sapore autentico ed un carattere forte derivante da una tradizione intramontabile.

All the surprising allure of the Mediterranean, reflected in the authentic flavour and strong character deriving from a timeless tradition.

AR- GIL- LE

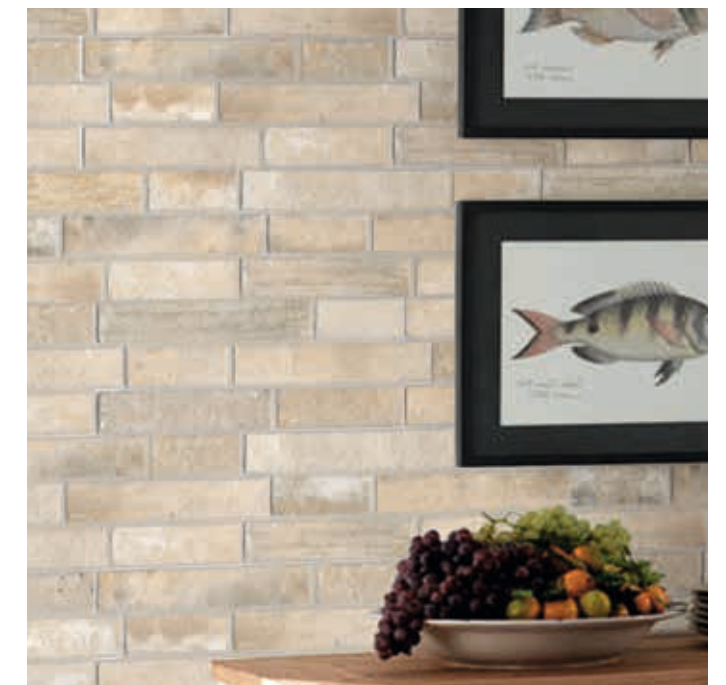

Pavimento/Floor: Argille Esagona Rame 15x17,3 - 5,9"x6,8"
Rivestimento/Wall: Argille Sabbia 16x40 - 6"x16"




Rivestimento/Wall: Argille Argento 16x40 - 6"x16", Slate Grey 16x40 - 6"x16"



AR- GIL- LE




075KDEAC Legni Decapé Acacia  500



Pavimento/Floor: Legni Decapé Acacia 7,5x38,5 - 3"x15"
Rivestimento/Wall: Argille Bianco 16x40 - 6"x16",
Argille Cenere 16x40 - 6"x16"



AR- GIL- LE



Rivestimento/Wall: Argille Vintage 16x40 - 6"x16"

ARGILLE




Pavimento/Floor: Argille Esagona Bianco Matt 15x17,3 - 5,9"x6,8"
Rivestimento/Wall: Argille Bianco 16x40 - 6"x16"





AR- GIL- LE



Pavimento/Floor: Cementi Esagona
Antrax Dec. Misto Square
Rivestimento/Wall: Argille Navy 16x40 - 6"x16"

ARGILLE

16x40 - 6"x16"



16KARCE Argille Cenere Q200



16KARVI Argille Vintage Q200



16KARRA Argille Rame Q200



16KARNA Argille Navy Q200



16ARAR Argille Argento Q200



16KARCI Argille Cipria Q200



ARGILLE

16x40 - 6"x16"



16KARBI Argille Bianco Q200




16KARSA Argille Sabbia Q200



CONSIGLI / TIPS
Stucco consigliato per la SERIE ARGILLE 16x40 - 6"x16" CENERE, RAME, CIPRIA, SABBIA, NAVY /
Grout colors suggested for the SERIES ARGILLE 16x40 - 6"x16" CENERE, RAME, CIPRIA, SABBIA, NAVY:
- MAPEI ULTRACOLOR PLUS COLORE 111 ARGENTO o COLORE 110 MANHATTAN
- KERAKOLL FUGABELLA 2.12 o FUGALITE 03 GRIGIO PERLA
Stucco consigliato per la SERIE ARGILLE 16x40 - 6"x16" BIANCO, ARGENTO, VINTAGE /
Grout colors suggested for the SERIES ARGILLE 16x40 - 6"x16" BIANCO, ARGENTO, VINTAGE:
- MAPEI ULTRACOLOR PLUS COLORE 100 BIANCO
- KERAKOLL FUGABELLA 2.12 o FUGALITE 01 BIANCO

4 STRUTTURE DIVERSE
MISCHiate NELLA SCATOLA
4 DIFFERENT STRUCTURES
RANDOMLY MIXED IN THE BOX

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES
ANGOLO INCOLLATO - EXTERNAL CORNER 35X27H8,5



ANKARCE Argille Cenere P20
ANKARRA Argille Rame P20
ANKARVI Argille Vintage P20
ANKARNA Argille Navy P20
ANKARAR Argille Argento P20
ANKARBI Argille Bianco P20
ANKARCI Argille Cipria P20
ANKARSA Argille Sabbia P20

TABELLA IMBALLI - PACKAGING

Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
16x40 - 6"x16"	Min. 8 Max 10	15	0,96	18,40	60	57,60	1124

VANTAGGI / ADVANTAGES

Elevate **prestazioni tecniche** ed un’**estetica** raffinata permettono di ottenere superfici di altissimo profilo in tutti i locali abitativi. La **facilità di posa** ne riduce i tempi ed i costi di applicazione, mentre la facile **pulibilità** agevola interventi rapidi nel togliere, macchie, polvere e sporco in generale. / High **technical performance** and **refined aesthetics** allow obtaining surfaces of the highest profile in all living spaces. **Easiness of installation** reduces time and cost of application, while the **easy-cleaning features** enable rapid intervention for removing stains, dust and dirt in general.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES



INGELIVO
NO FROST



RESISTE ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE



ANTISCIVOLO
ANTISLIP



RESISTE ALL'USURA
WEAR RESISTANCE



COLORI STABILI
COLOR STABLE



FACILE DA POSARE
EASY TO LAY



ECOLOGICO E NATURALE
ECOLOGICAL AND NATURAL



INATTACCABILE DAGLI ACIDI
CHEMICAL RESISTANCE



FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN

DESTINAZIONE D'USO / USE



INTERNO
INDOOR



ESTERNO
OUTDOOR



PAVIMENTO
FLOOR



RIVESTIMENTO
WALL



RIVESTIMENTO BAGNO
BATHROOM WALL



RIVESTIMENTO CUCINA
KITCHEN WALL



SPA



UTILIZZO PER BOX DOCCIA
USE FOR SHOWER BOX



AMBIENTI COMMERCIALI
COMMERCIAL




HOTEL




OSPEDALI
HOSPITALS

SIMBOLOGIA / SYMBOLOGY

TONALITÀ MISCELTE / SHADING VARIATIONS



ASPETTO UIFORME
UNIFORM APPEARANCE



VARIAZIONE MODERATA
MODERATE VARIATION



VARIAZIONE MINIMA
SLIGHT VARIATION



VARIAZIONE SOSTANZIALE
SUBSTANTIAL VARIATION

SUGGERIMENTI DI POSA / INSALLATION TIPS

16x40 - 6"x16" . 16x42 - 6"x16"


Per la posa a correre dei formati rettangolari si consiglia di sfalsare la piastrella di 6 cm e, comunque, non oltre 10 cm.
Per mantenere il modulo degli schemi di posa indicati la fuga sarà di dimensioni variabili.

When laying rectangular tiles we recommend not to stagger tiles by more than 6-10 cm (2"-4").
Variable grout-line size, in order to maintain the laying modules.



SUGGERIMENTI PER LA FINITURA DEGLI ANGOLI / INSTALLATION TIPS FOR CORNER

ANGOLO JOLLY 16x40 / 16x42 CM

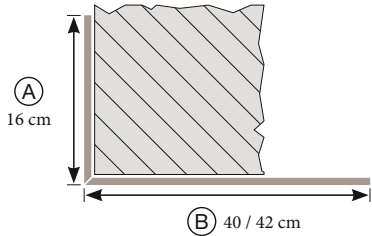

Per una corretta posa si consiglia di partire dall'angolo del muro.
Iniziare la posa alternando il pezzo jollato a (lung. 40 / 42 cm) con il pezzo jollato b (lng. 16 cm circa) ricavato dal "pezzo A".

To guarantee proper laying, we recommended you to start from the corner of the wall.
Start by alternating the jolly tiles a (length: 40 / 42 cm) and the jolly tiles b (length: approx. 16 cm) obtained from "piece A".

NB: per i tagli necessari si consiglia di tagliare i pezzi lato marca e se possibile con attrezzo munito di disco diamantato a secco o ad acqua.

NB: when cutting the tiles, we advise you to cut on the branded side, using (if possible) a wet or dry cutter with diamond disk blade.

Conforme alla norma EN 14411 Appendice G Gruppo BIa - GL
Conforms to standard EN 14411 annex G group BIa - GL

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES



16X40-16X42 GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILE – GRES PORCELANICO

EN 14411:2016	CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTY CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICA TÉCNICA	NUMERO O METODO DI MISURA NORME/NORM/ NORME/NORMAS/	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE PAR LES NORMES VALORES REQUERIDOS NORMVORGABE	VALORI VALUES VALEURS WERTE VALORES
	Resistenza chimica Chemical strength Résistance chimique Chemische beständigkeit Resistencia al ataque químico	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrations di acidi/alcali Résistance ad alta concentrations di acidi/alcali Resistencia al prodotti químicos di uso domestico o agli additivi per piscina Resistance to low concentrations of alkalis and acids Resistance to high concentrations of alkalis and acids Resistance to household chemical products and swimming pool additives Résistance à de faibles concentrations d'acides et d'alcalis Résistance à de fortes concentrations d'acides et d'alcalis Resistance aux produits chimiques à usage domestique et aux additifs pour piscine Alkali- u. Säurebeständigkeit für niedrige Konzentrationen Alkali- u. Säurebeständigkeit für hohe Konzentrationen Beständigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Zusatzstoffe für Schwimmbäder	GLA GHA GA
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,2%
	Resistenza alla flessione Bending Strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 10545-4	N ≥ 27N / mm²	55,7 N / mm²
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit Resistencia a la helada	UNI EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie. No sample must show alterations to the surface Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface. Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen. Ninguna muestra debe presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	Non gelivi Frost-proof Non gélifs Frostsicher No presentan gelivación
	Resistenza alle macchie Stain resistant Resistance aux taches Gegen flecken beständig Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545-14	Classe ≥ 3 Class ≥ 3 Classe ≥ 3 Klasse ≥ 3 Clase ≥ 3	Classe 5 Class 5 Classe 5 Klasse 5 Clase 5
	Durezza di Mohs Hardness in Mohs degrees Dureté de Mohs Moh'sche Härte Dureza de Mohs	UNI EN 101	≥ 5° Mohs	8
	Resistenza allo scivolamento (coefficiente di attrito) Slip resistance (coefficient of friction) Résistance au glissement (coefficient de friction) Rutschfestigkeit (Reibungskoeffizient) Resistencia al deslizamiento (coeficiente de roce)	DIN 51130	Attrito soddisfacente Satisfactory friction Friction satisfaisante Befriedigende Reibung Roce satisfactorio	R10
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a la abrasion Abriebfestigkeit Resistencia a la abrasión	Classificazione Interna Internal Classification System	Piastrelle smaltate - Classi di abrasione da I a V Glazed tiles - Abrasion class from I to V Cx émaillés - Classe d'abrasion de I à V Glasierte Fliesen - Abriebklassen I bis V Azulejos esmaltados - Clase de la abrasión desde I a V	Classe PEI V

Le caratteristiche tecniche indicate nei cataloghi di linea e nel Catalogo Generale, e in qualsiasi documento di promozione commerciale di Keradom srl hanno lo scopo di dare un'indicazione dei valori riscontrati nei vari lotti e nelle varie tonalità del prodotto, pertanto differenze rispetto a tali valori indicativi non possono essere oggetto di contestazione.

All technical features stated in leaflets, in master brochure and in merchandising of Keradom srl are meant to be an indication of an average of figures recorded within a span(determined by international law) in several production runs, therefore a slight discrepancy in quality figures of a certain batch in relation to these figures cannot be considered a production failure.



Video guida alla posa dei
formati 16x40 e 16x42

Video guide to the installation of
the 16x40 and 16x42 formats



KERADOM s.r.l.
Via Botticelli, 10 - 42048 Rubiera (RE) - Italy



+ 39 0522 999377



+ 39 0522 840645



info@keradom.it



www.keradom.it



keradom



keradom



keradomsrl



keradom