



NATURA


beyond nature

**WALLS
&
MORE**
#suognispazio

NATURA

La materia naturale per la sua bellezza, la sua durata, ed il suo calore supera la volubilità delle mode e si associa all'immagine del tempo secondo un carisma intramontabile.

“Natura” di Keradom è una materia meravigliosa, un gres porcellanato tenace, lavorato industrialmente ma con una cura artigianale maniacale per rilevarne le ampie potenzialità espressive e funzionali. Si tratta della soluzione più completa e performante non solo per l'arredamento interno, ma anche per l'outdoor living grazie alle sue elevate qualità tecnico-estetiche che ne fanno il materiale perfetto per ogni tipo di spazio.



NATURA

The natural material for its beauty, its duration, and its heat overcomes the fickleness of fashions and is associated with the image of time according to a timeless charisma.

“Natura” by Keradom is a marvelous material, a tenacious porcelain stoneware, industrially worked with an obsessive craftsmanship to reveal its wide expressive and functional potential. This is the most complete and performing solution not only for the interior design, but also for the outdoor living thanks to its high technical-aesthetic qualities, which make it the perfect material for every type of space.

**WALLS
&
MORE**
#suognispazio



Riv./Wall **Natura Artico**

NATURA

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



16x40 - 6"x16"

DESTINAZIONE D'USO - USE







Riv./Wall **Natura Terra**



Riv./Wall **Natura Tropical**

NATURA



NATURA

NATURA

16x40 - 6"x16"

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES




16KNAAR Natura Artico 



16KNANE Natura Neve 



16KNADE Natura Deserto 

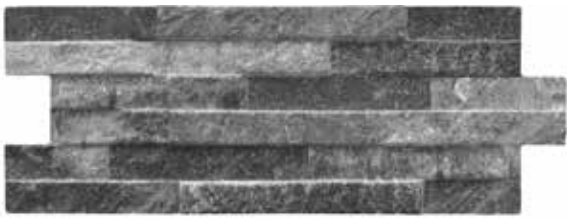

16KNALA Natura Lava 




16KNATE Natura Terra 




16KNAGI Natura Giungla 



16KNATR Natura Tropical 

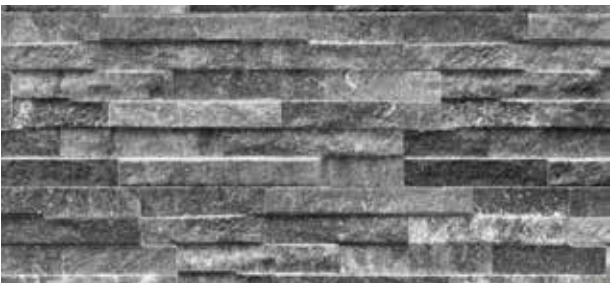

16KNAPE Natura Perla 

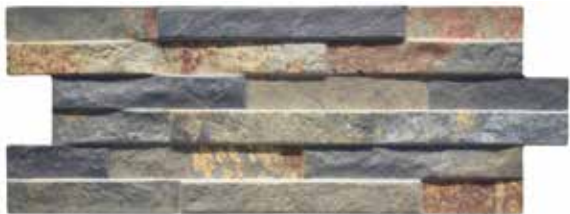

16KNATE Natura Terra 




16KNAGI Natura Giungla 



16KNATR Natura Tropical 



16KNAPE Natura Perla 



PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES
ANGOLO INCOLLATO - EXTERNAL CORNER
27X13H16 

Angolo Natura Artico
Angolo Natura Neve
Angolo Natura Terra
Angolo Natura Giungla

Angolo Natura Deserto
Angolo Natura Lava
Angolo Natura Tropical
Angolo Natura Perla

TABELLA IMBALLI - PACKAGING

Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
16x40 - 6"x16"	Min. 9 Max 15	12	0,77	15,3	60	46,2	950







Riv./Wall **Natura Lava**

NATURA



Riv./Wall **Natura Neve**

VANTAGGI / ADVANTAGES

Elevate **prestazioni tecniche** ed un' **estetica** raffinata permettono di ottenere superfici di altissimo profilo in tutti i locali abitativi. La **facilità di posa** ne riduce i tempi ed i costi di applicazione, mentre la facile **pulibilità** agevola interventi rapidi nel togliere, macchie, polvere e sporco in generale. / High **technical performance** and **refined aesthetics** allow obtaining surfaces of the highest profile in all living spaces. **Easiness of installation** reduces time and cost of application, while the **easy-cleaning features** enable rapid intervention for removing stains, dust and dirt in general.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES



INGELIVO
NO FROST




RESISTE ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE



ANTISCIVOLO
ANTISLIP



RESISTE ALL'USURA
WEAR RESISTANCE



COLORI STABILI
COLOR STABLE



FACILE DA POSARE
EASY TO LAY



ECOLOGICO E NATURALE
ECOLOGICAL AND NATURAL




INATTACCABILE DAGLI ACIDI
CHEMICAL RESISTANCE




FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN

SIMBOLOGIA / SYMBOLOGY

TONALITÀ MISCELTE / SHADING VARIATIONS



VI
ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE



V2
VARIAZIONE MODERATA
MODERATE VARIATION



V3
VARIAZIONE MINIMA
SLIGHT VARIATION



V4
VARIAZIONE SOSTANZIALE
SUBSTANTIAL VARIATION

SUGGERIMENTI DI POSA / INSALLATION TIPS

16x40 - 6"x16" . 16x42 - 6"x16"



Per la posa a correre dei formati rettangolari si consiglia di sfalsare la piastrella di 6 cm e, comunque, non oltre 10 cm. Per mantenere il modulo degli schemi di posa indicati la fuga sarà di dimensioni variabili.

When laying rectangular tiles we recommend not to stagger tiles by more than 6-10 cm (2"-4"). Variable grout-line size, in order to maintain the laying modules.



SUGGERIMENTI PER LA FINTURA DEGLI ANGOLI / INSTALLATION TIPS FOR CORNER

ANGOLO JOLLY 16x40 / 16x42 CM

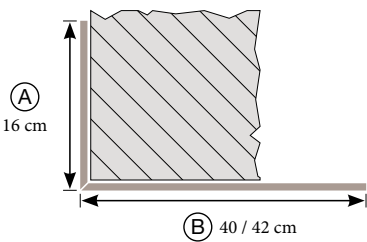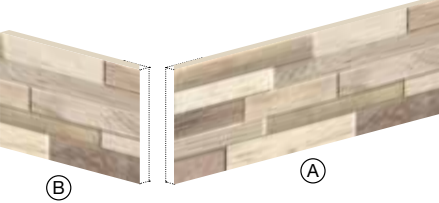

Per una corretta posa si consiglia di partire dall'angolo del muro. Iniziare la posa alternando il pezzo jollato a (lung. 40 / 42 cm) con il pezzo jollato b (lng. 16 cm circa) ricavato dal "pezzo A".

To guarantee proper laying, we recommended you to start from the corner of the wall. Start by alternating the jolly tiles a (length: 40 / 42 cm) and the jolly tiles b (length: approx. 16 cm) obtained from "piece A".

NB: per i tagli necessari si consiglia di tagliare i pezzi lato marca e se possibile con attrezzo munito di disco diamantato a secco o ad acqua.
NB: when cutting the tiles, we advise you to cut on the branded side, using (if possible) a wet or dry cutter with diamond disk blade.

Conforme alla norma EN 14411 Appendice G Gruppo Bla - GL
Conforms to standard EN 14411 annex G group Bla - GL

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES



16X40-16X42 GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILE – GRES PORCELANICO

EN 14411:2016	CARATTERISTICA TECNICA PHISICAL PROPERTY CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICA TÉCNICA	NUMERO O METODO DI MISURA NORMS/NORM/ NORME/NORMAS/	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE PAR LES NORMES VALORES REQUERIDOS NORMVORGABE	VALORI VALUES VALEURS WERTE VALORES
	Resistenza chimica Chemical strength Resistance chimique Chemische beständigkeit Resistencia al ataque químico	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrations di acidi/alcali Resistenza ad alte concentrations di acidi/alcali Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to low concentrations of alkalis and acids Resistance to high concentrations of alkalis and acids Resistance to household chemical products and swimming pool additives Résistance à de faibles concentrations d'acides et d'alcalis Résistance à de fortes concentrations d'acides et d'alcalis Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux additifs pour piscine Alkali- u. Säurebeständigkeit für niedrige Konzentrationen Alkali- u. Säurebeständigkeit für hohe Konzentrationen Beständigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Zusatzstoffe für Schwimmbäder	GLA GHA GA
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnhme Absorción de agua	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,2%
	Resistenza alla flessione Bending Strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 10545-4	N ≥ 27N / mm ²	55,7 N / mm ²
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit Resistencia a la helada	UNI EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie. No sample must show alterations to the surface Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface. Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen. Ninguna muestra debe presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	Non gelivi Frost-proof Non gélifs Frostsicher No presentan gelivación
	Resistenza alle macchie Stain resistant Resistance aux taches Gegen flecken beständig Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545-14	Classe ≥ 3 Class ≥ 3 Classe ≥ 3 Klasse ≥ 3 Clase ≥ 3	Classe 5 Class 5 Classe 5 Klasse 5 Clase 5
	Durezza di Mohs Hardness in Mohs degrees Dureté de Mohs Moh'sche Härte Dureza de Mohs	UNI EN 101	≥ 5° Mohs	8
	Resistenza allo scivolamento (coefficiente di attrito) Slip resistance (coefficient of friction) Résistance au glissement (coefficient de friction) Rutschfestigkeit (Reibungskoeffizient) Resistencia al deslizamiento (coeficiente de roce)	DIN 51130	Attrito soddisfacente Satisfactory friction Friction satisfaisante Befriedigende Reibung Roce satisfactorio	R10
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a la abrasion Abriebfestigkeit Resistencia a la abrasión	Classificazione Interna Internal Classification System	Piastrelle smaltate - Classi di abrasione da I a V Glazed tiles - Abrasion class from I to V Cx émaillés - Classe d'abrasion de I à V Glasierte Fliesen - Abriebklassen I bis V Azulejos esmaltados - Clase de la abrasión desde I a V	Classe PEI V

Le caratteristiche tecniche indicate nei cataloghi di linea e nel Catalogo Generale, e in qualsiasi documento di promozione commerciale di Keradom srl hanno lo scopo di dare un'indicazione dei valori riscontrati nei vari lotti e nelle varie tonalità del prodotto, pertanto differenze rispetto a tali valori indicativi non possono essere oggetto di contestazione.

All technical features stated in leaflets, in master brochure and in merchandising of Keradom srl are meant to be an indication of an average of figures recorded within a span(determined by international law) in several production runs, therefore a slight discrepancy in quality figures of a certain batch in relation to these figures cannot be considered a production failure.



KERADOM s.r.l
Via Botticelli, 10 - 42048 Rubiera (RE) - Italy

 + 39 0522 999377
 + 39 0522 840645
 info@keradom.it
 www.keradom.it
 keradom
 keradom
 keradomsrl
 keradom